


Elektronický bytový vodoměr HYDRODIGIT (smart) s integrovaným RF modulem

- Elektronický vodoměr s indukčním přenosem
- Nelze ovlivnit magnetem – neobsahuje magnetickou spojku
- Vysoká přesnost měření ve všech polohách
- Vodoměr s integrovaným radio modulem WMBUS 868 MHz nebo dovybavení komunikace LoRaWAN, lot
- Rotační digitální číselník 360°
- LCD displej s 8 číslicemi
- Baterie s životností 10 let
- Alarmy (zpětný průtok, ztráty,..)
- Interní paměť naměřených hodnot
- Verze pro studenou vodu do 50 °C
- Verze pro teplou vodu do 90 °C
- Integrovaný – vhodný pro prostorově stísněné instalace
- Schváleno dle MID
- Servis ověřování v našem AUTORIZOVANÉM METROLOGICKÉM STŘEDISKU K50




Elektronické bytové vodoměry řady SMART s integrovaným RF modulem.

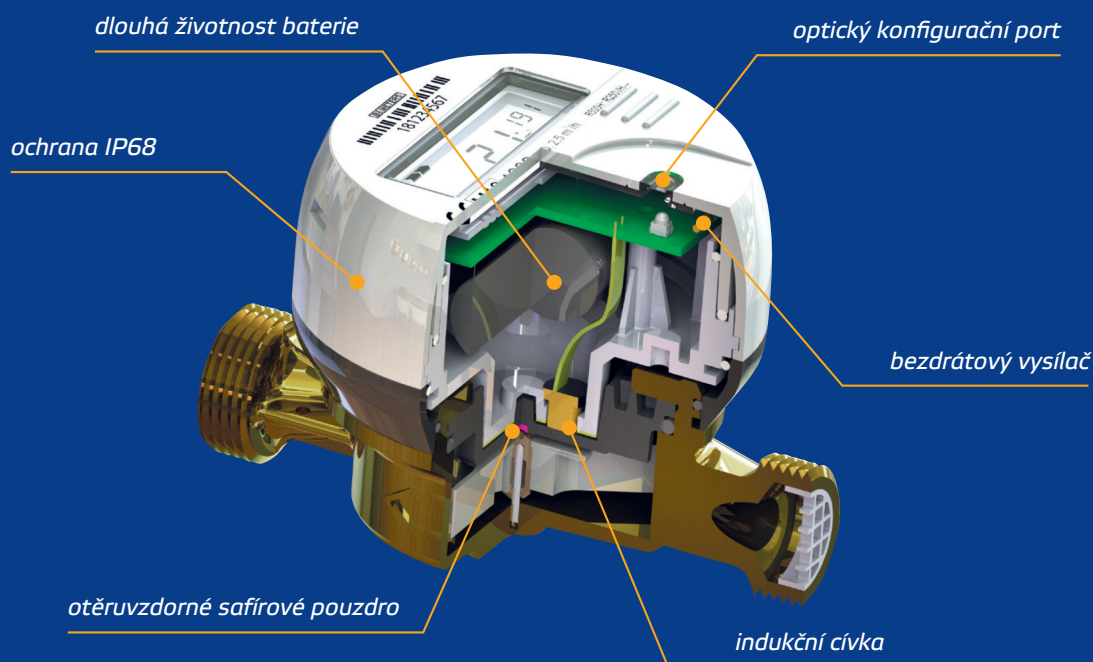


Technické údaje		15 (1/2")	15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
Délka	mm	80	110	110	130
Minimální průtok Q_4	m³/h	3,12	2	3,12	5
Nominální průtok Q_3	m³/h	2,5	1,6	2,5	4
Přechodový průtok Q_2	l/h	25	16	25	32
Minimální průtok Q_1	l/h	15,63	10	15,63	20
Vertikální poloha		R160	R100	R160	R160
Přechodový průtok Q_2	l/h	16	16	25	32
Minimální průtok Q_1	l/h	10	6,4	10	16
Minimální odečet	L	/	/	1	/
Maximální odečet	L	/	/	99.999	/
Maximální přípustný tlak	bar	/	/	16	/

Instalační polohy



Rozměry

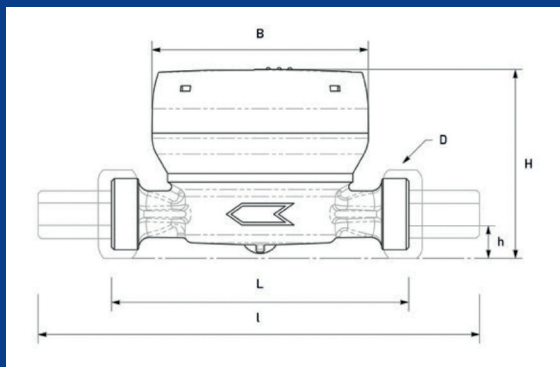

Velikost		15 (1/2")	15 (1/2")	20 (3/4")
L	mm	80	110	130
l	mm	160	190	228
H	mm	73	73	73
h	mm	18	18	18
B	mm	85	85	85
D závit	in	3/4"	3/4"	1"
Váha se šroubením	kg	0,60	0,65	0,85
bez šroubení	kg	0,45	0,50	0,60